

Закрытое акционерное общество "Инженерные сети"  
 Республика Беларусь, 222160, Минская область  
 г.Жодино, пер.Молодежный, дом 3  
 Почтовый адрес: 220088, г.Минск, а/я 22  
 Тел.моб. +375(29)6329932 +375(29)6359935  
 E-mail: ingenernie\_seti@mail.ru  
 www.monolit-plus.by




**участок Монолитные полы**  
 220118, г.Минск, ул.Кабушкина, дом 34, оф.9  
 Тел.моб. +375(29)6359935  
 monolit-plus@bk.ru

## Образец Коммерческого предложения для Вашего объекта

Предлагаем к рассмотрению стоимость работ и материалов по устройству полиуретанового покрытия открытого многоуровневого паркинга:

1. **Выравнивающий слой** (ок. 15 мм) Betofix R4 EM (Производство Remmers, Германия) - быстросохнущая высокопрочная сухая смесь (раствор класса РСС) на гидравлическом вяжущем с минеральным заполнителем и специальными добавками, обогащенная полимерами.

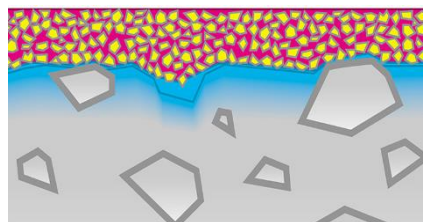

Укладывается по подготовленному основанию (дробеструйная обработка- 5 руб./м<sup>2</sup>) через адгезионный раствор Betofix HB.

Слой расчетный ок. 15 мм. Масса покрытия ок. 31,1 кг/м<sup>2</sup>

Площадь покрытия, м.кв.		12 000,00				
Толщина слоя покрытия, мм <b>≥ 15 мм</b>						
Выравнивающая стяжка	Размер упаковки, кг	Расход, кг/м.кв.	Требуемое кол-во кг кратно упаковке	Цена бел.руб./кг без НДС	Стоимость, бел.руб без НДС	Всего, бел.руб с НДС
<b>Адгезионный слой</b>						
Betofix HB	25	1,10	13 200	1,30	17 160,00	20 592,00
<b>Выравнивающий слой</b>						
Betofix R4 EM	25	30,00	360 000	1,60	576 000,00	691 200,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>373 200</b>		<b>593 160,00</b>	<b>711 792,00</b>

Стоимость покрытия, бел.руб/м.кв с НДС

**59,32**

Стоимость работ 15 рублей/м<sup>2</sup>.


\*Фактический расход и достаточная толщина слоя могут быть определены только при нанесении на объекте.

**2. Верхний уровень. Полиуретановое покрытие «Remmers OS 11a»** – эластичное покрытие с перекрыванием трещин для парковочных поверхностей под открытым небом. Устойчивость к УФ-излучению.

Слой  $\geq 4,5$  мм. Масса покрытия ок. 12,6 кг/м<sup>2</sup>

Противоскользящая поверхность

Состоит из 6 системных материалов

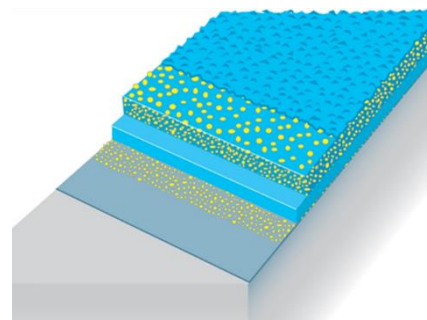

Площадь покрытия, м.кв.		6 000,00				
Толщина слоя покрытия, мм		$\geq 4,5$ мм				
Верхний ярус (OS-11a)	Размер упаковки, кг	Расход, кг/м.кв.	Требуемое кол-во кг кратно упаковке	Цена бел.руб./кг без НДС	Стоимость, бел.руб без НДС	Всего, бел.руб с НДС
<b>Грунтовочный слой</b>						
Ероху Primer OS 11	25	0,35	2 100	19,10	40 110,00	48 132,00
Quarz 03/08	25	0,80	4 800	0,80	3 840,00	4 608,00
<b>Мембрана</b>						
PUR Color OS 11 ZS	30	2,60	15 600	15,60	243 360,00	292 032,00
<b>Базовый слой с обсыпкой</b>						
PUR Color OS 11 VS	25	1,80	10 800	16,40	177 120,00	212 544,00
Quarz 01/03	25	0,36	2 175	0,55	1 196,25	1 435,50
Quarz 03/08	25	6,00	36 000	0,80	28 800,00	34 560,00
<b>Запечатка</b>						
PUR TOP OS 11	22	0,70	4 202	33,80	142 027,60	170 433,12
<b>ИТОГО:</b>			<b>75 677</b>		<b>636 453,85</b>	<b>763 744,62</b>
Стоимость покрытия, бел.руб/м.кв с НДС		<b>127,29</b>				


Стоимость работ 25 рублей/м<sup>2</sup>.

**3. Промежуточный уровень (под крышей).**  
**Полиуретановое покрытие «Remmers OS 11b»** – эластичное покрытие с перекрыванием трещин для парковочных поверхностей под крышей. Устойчивость к УФ-излучению.

Слой  $\geq 4,0$  мм. Масса покрытия ок. 11,55 кг/м<sup>2</sup>

Противоскользящая поверхность

Состоит из 5 системных материалов

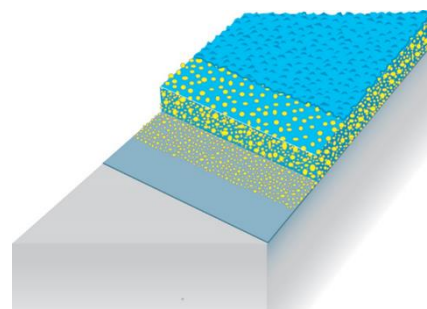


Площадь покрытия, м.кв.		6 000,00				
Толщина слоя покрытия, мм		$\geq 4,0$ мм				
Промежуточные ярусы (OS-11b)	Размер упаковки, кг	Расход, кг/м.кв.	Требуемое кол-во кгкратно упаковке	Цена бел.руб./кг без НДС	Стоимость, бел.руб без НДС	Всего, бел.руб с НДС
<b>Грунтовочный слой</b>						
Ероху Primer OS 11	25	0,35	2 100	19,10	40 110,00	48 132,00
Quarz 03/08	25	0,80	4 800	0,80	3 840,00	4 608,00
<b>Базовый слой</b>						
PUR Color OS 11 ZS	30	2,60	15 600	16,40	255 840,00	307 008,00
Quarz 01/03	25	0,60	3 600	0,55	1 980,00	2 376,00
Quarz 03/08	25	6,50	39 000	0,80	31 200,00	37 440,00
<b>Запечатка</b>						
Ероху TOP OS 11	30	0,70	4 200	17,55	73 710,00	88 452,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>69 300</b>		<b>406 680,00</b>	<b>488 016,00</b>

Стоимость покрытия, бел.руб/м.кв с НДС

**81,34**

Стоимость работ 20 рублей/м<sup>2</sup>.

**4. Покрытие въездных рамп – твердо-эластичное покрытие усиленное карбидом кремния. Устойчиво к интенсивному движению автомобилей.**

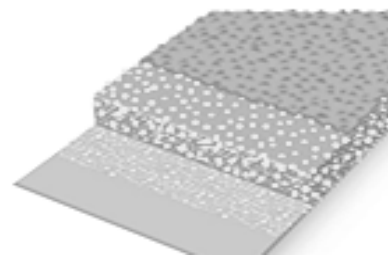

Слой  $\geq 4,0$  мм. Масса покрытия ок. 12,35 кг/м<sup>2</sup>

Противоскользящая поверхность

Состоит из 7 системных материалов

Площадь покрытия, м.кв.		200,00				
Толщина слоя покрытия, мм		$\geq 4,0$ мм				
Рампа	Размер упаковки, кг	Расход, кг/м.кв.	Требуемое кол-во кг кратно упаковке	Цена бел.руб./кг без НДС	Стоимость, бел.руб без НДС	Всего, бел.руб с НДС
<b>Грунтовочный слой</b>						
Ероху ST100	25	0,35	75	15,85	1 188,75	1 426,50
Quarz 07/12	25	0,80	175	0,55	96,25	115,50
<b>Базовый слой: раствор из смолы с добавкой и кварцем + обсыпка карбидом кремния</b>						
Ероху OS Color NEW	25	0,80	175	10,40	1 820,00	2 184,00
Quarz 01/03	25	0,80	175	0,55	96,25	115,50
Quarz 03/08	25	4,00	800	0,80	640,00	768,00
<b>Слой износа: смола + обсыпка карбидом кремния</b>						
Ероху OS Color NEW	25	0,80	175	10,40	1 820,00	2 184,00
Ceramix HS14 (фр. 1,0-1,4 мм)	25	4,00	800	5,20	4 160,00	4 992,00
<b>Запечатка</b>						
Ероху Color Top	25	0,80	175	13,00	2 275,00	2 730,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>2 550</b>		<b>12 096,25</b>	<b>14 515,50</b>

Стоимость покрытия, бел.руб/м.кв с НДС

**72,58**

Стоимость работ 20 рублей/м<sup>2</sup>.

*\*Цена на материалы с учетом предоставления гарантии от производителя материалов Remmers (Германия) 5 лет.*

С уважением, главный инженер

Наталья Анискевич

+375(29)6359935